

ROBUS®

EN

ULTIMUM EXPRESS 5/7 DUAL WATTAGE IP65 FIRE RATED DOWNLIGHT, CCT4, 2 PART CONNECTOR, WHITE TRIM

RULX-01

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. The Installation must be carried out by a qualified electrician.

Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robusdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Class I, IP65
Suitable for mounting on a normally flammable surface.

See website for compatible dimmer list: www.robus.com

Installation

- Ensure mains supply is switched off before commencing work.
- Possible to change the trims and various trim options available.as listed below.
- Before cutting, ensure that the hole does not impinge on joists, pipe work, cables or other building services.
- This luminaire requires a round hole Ø72mm to be cut into the ceiling for correct installation.
- Connect supply cable to terminal on the connector: L – Brown, N –Blue and Yellow/Green - Earth.
- Select wattage (7W or 5W) on the back of fitting and Rotate the trim off to select colour temperature (2700K, 3000K, 4000K or 6000K) by moving the switch as per fig. 4. Note: Do not change wattage and colour temperature when the fitting is on!
- Hold retention spring vertically against the heat sink, push fitting through the cut-out until the springs come down on the upper side of the plasterboard. Ensure that the fitting is secure and the bezel is tight against the ceiling.

Trims: RULTRIM-03: Chrome; RULTRIM-10: Matt Black; RULTRIM-13: Brushed Chrome

The luminaire may be covered with mineral wool thermal insulation of the type described in EN 13162:2015. If the installer wishes to use loose insulation or foam spray over insulation, they must use a bell shaped insulation cover over the luminaire. Although the fitting may be safely covered with insulation material, we recommend that the luminaire be abtuted to but not covered with insulation material in order to maximise the lifetime of the luminaire. Luminaire lifetime can be maximised by maintaining as low an operating temperature as possible.

Downlights listed are tested in 30, 60 and 90 minute ceiling types using EN 1365-2:2014 test method. For a list of tested ceiling types please contact Robus Technical Department. Minimum spacing of 500mm between downlights must be maintained or no more than 2 downlights within a 1m² area.

Market Surveillance:

LS Code of energy efficiency Class D. RULX-LS

Use flat head screw driver to prise open driver housing.

Remove screws and remove driver (SCG). Twist and remove trim. Remove cover and lens. Remove screws and take out LED PCB (LS).

Information for the Product user:

- Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelie bin symbol).
- Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
- This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain.
- The "crossed out wheelie bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations.

ROBUS®

NL

ULTIMUM EXPRESS 5/7 DUBBEL WATTAGE IP65 VUURVASTE DOWNLIGHT, CCT4, 2-DELIGE CONNECTOR, WITTE RAND

RULX-01

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkende elektricien.

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robusdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65
Geschikt voor montage op normal ontvlambare oppervlakte.

Raadpleeg de website voor compatibiliteitslijst van dimmers: www.robus.com

Installatie

- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening van het lichtnet uitgeschakeld is voordat u begint met de werken.
- De sierranden kunnen van kleur worden veranderd (Chroom, Mat Zwart of Geborsted Chroom)
- Controleer voordat u gaat zagen of er geen hindernissen in de weg zitten zoals dwarsbalken, leidingen, kabels of andere nutsvoorzieningen.
- Voor dit armatuur moet in het plafond een rond gat van Ø72mm worden uitgezaagd.
- Sluit de voedingskabel op de aansluitklemmen van de connector aan: L – Bruin, N – Blauw en Geel/Groen - Aarding.
- Selecteer het wattage (7 W of 5 W) aan de achterkant van de armatuur en draai de rand weg om de kleurtemperatuur (2700 K, 3000 K, 4000 K of 6000 K) met de schakelaar te selecteren zoals of afbeelding 4 te zien is. Opmerking: wijzig het wattage en de kleurtemperatuur niet wanneer de armatuur ingeschakeld is!
- Houd de spanveer verticaal tegen het koellichaam, duw de fitting door de uitsparing tot de veren op de bovenzijde van de gipsplaat neerkomen. Zorg ervoor dat de fitting goed vastzit en dat de ring goed tegen het plafond aansluit.

Sierranden: RULTRIM-03: Chroom; RULTRIM-10: Mat Zwart; RULTRIM-13: Geborsted Chroom

Het armatuur kan worden bedekt met thermische isolatie van minerale wol van het type dat wordt beschreven in EN 13162:2015. Als u gebruik wenst te maken van losse isolatie of schuim spray als isolatie, moet u een bel vormige isolatie cover over het armatuur gebruiken. Hoewel het armatuur veilig kan worden afgedekt met isolatiemateriaal, raden we aan het isolatiemateriaal ertegen te leggen maar het armatuur er niet mee te bedekken om de levensduur ervan te optimaliseren. De levensduur van het armatuur kan worden gemaximaliseerd door de bedrijfstemperatuur zo laag mogelijk te houden.

Markttoezicht: LS Code van energie-efficiëntie van Klasse D. RULX-LS

Gebruik een platte kopschroevendraaier om de behuizing van de bestuurerder open te prikken. Schroeven verwijderen en driver verwijderen (SCG). Draai en verwijder trim. Verwijder deksel en lens. Verwijder schroeven en verwijder LED PCB (LS).

Informatie voor de gebruiker van het product:

- Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
- Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
- Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat het gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
- Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

ROBUS®

DE

ULTIMUM EXPRESS 5/7 DOPPELTE WATTELEISTUNG IP65 FEUERBESTÄNDIG DOWNLIGHT, CCT4, 2-TEILIGER STECKVERBINDER, WEISSE BLENDE

RULX-01

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robusdirect.com für aktuelle technische Informationen.

-20°C < UT < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65
Geeignet zur Montage auf einer brennbaren Fläche

Siehe Webseite für die Dimmer-Kompatibilitätsliste: www.robus.com

Installation

- Vergewissern Sie sich, dass das Versorgungsnetz ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Man kann die Verkleidung gegen eine andere Farbe (Chrom, MattSchwarz oder MattSchwarz).
- Vergewissern Sie sich vor dem Schneiden, dass das Loch nicht mit Verbindungen, Rohr- und Kabelleitungen oder anderer Haustechnik in Kontakt ist.
- Diese Leuchte benötigt ein in die Decke gebohrtes rundes Loch von Ø72mm für eine korrekte Installation.
- Schließen Sie die Stromkabel an die Anschlussklemmen an: L – Braun, N – Blau und Gelb/grün – Erde.
- Die Wattzahl (7 W oder 5 W) wählen Sie auf der Rückseite der Leuchte, drehen Sie dazu die Blende ab. Die Farbtemperatur (2700 K, 3000 K, 4000 K oder 6000 K) wählen Sie, indem Sie den Schalter wie in Abb. 4 gezeigt bewegen. Hinweis: Wattzahl und Farbtemperatur nicht bei eingeschalteter Leuchte ändern!
- Halten Sie die Haltefeder vertikal gegen den Kühlkörper, drücken Sie das Anschlussstück durch das Loch bis sich die Feder auf der anderen Seite des Gipskartons befindet. Vergewissern Sie sich, dass das Anschlussstück sicher und die Blende fest an der Decke montiert sind.

Verkleidung: RULTRIM-03: Chrom; RULTRIM-10: MattSchwarz; RULTRIM-13: Gebürstetes Chrom

Die Leuchte kann mit einer Isolierung aus Mineralwolle abgedeckt werden, der entsprechende Typ ist in EN 13162:2015 beschrieben. Wenn zusätzlich lose Isolierung oder Schaumisolierung verwendet werden soll, muss eine glockenförmige Isolierung verwendet werden. Auch wenn die Lampe mit Isolierungsmaterial gesichert ist, empfehlen wir, die Leuchte so zu installieren, dass sie nirgendwo anstößt und nicht abgedeckt ist, um die Lebensdauer der Lampe zu maximieren. Die Lampe-Lebensdauer kann maximiert werden, wenn Sie die Betriebstemperatur so gering wie möglich halten.

Marktüberwachung: LS Code' der Energieeffizienz der Klasse D. RULX-LS

Verwenden Sie flachen Kopf Schraubendreher, um offene Sadergehäuse zu prise. Entfernen Sie Schrauben und entfernen Sie treiber (SCG).Drehen und entfernen Trimmung. Entfernen Sie Abdeckung und Linse. Entfernen Sie Schrauben und nehmen Sie LED PCB (LS).

Informationen für den Benutzer:

- Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
- Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
- Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird.
- Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss.

ROBUS®

SL

ULTIMUM EXPRESS 5/7 DVOJNA MOČ IP65 POŽARNO ODPORNA STROPNA NADOMETNA SVETILKA, CCT4, 2-DELNI KONEKTOR, BELA OBROBA

RULX-01

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko.

Opomba:

Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali robusdirect.com.

-20 °C < Ta < +40 °C, 220-240 V ~ 50/60 Hz, razred I, IP65
Primerno z a montažo na vnetljivo površino.

Seznam združitljivih zatemnilnikov je na www.robus.com

Instalacija

- Pred začetkom namestitve mora biti napajanje izključeno.
- Na voljo so okrasni obroči različnih barv.
- Pred izrezovanjem odprtine se prepričajte, da na tem mestu ne potekajo nobeni nosilni elementi, cevi, kabl ali druge napeljave.
- Svetilka potrebuje za pravilno namestitév v strop okrogel izrez v velikosti fi72mm.
- Priključite omrežni napajalni kabel na sponko na konektorju: L – rjava, N – modra in rumeno/zelena – zemlja.
- Nastavite moč (7 W ali 5 W) na hrbtni strani svetila in zavrtite obrobo na izk., da nastavite barvno temperaturo (2700 K, 3000 K, 4000 K ali 6000 K) tako, da preklopite stikalo, kot kaže sl. 4. Pomni: ne spreminjati moči ali barvne temperature, ko je svetilo vključeno!
- Držite pritrilne vzmeti navpično ob toplotnem ščitju svetilke. Potisnite svetilko skozi odprtino, tako da se vzmeti spustijo na zgornjo stran stropne plošče. Prepričajte se, da je svetilka varno pritrjena, obroč pa tesno stisnjen ob strop.

Obloge: RULTRIM-03: Chrome; RULTRIM-10: Matt Black; RULTRIM-13: Brušeni krom

Svetilka je lahko prekrita z izolacijo iz mineralne volne, ki je opisana v Standardu EN 13162:2015. Če želi monter uporabiti ohlapno izolacijo ali razpršilo s peno, mora svetilko zaščitiiti z izolacijskim pokrovom v obliki zvona. Čeprav je svetilka lahko varno prekrita z izolacijskim materialom, priporočamo, da je svetilka samo prislonjena ob izolacijski material in ne prekrita, saj se tako podaljšuje življenjska doba svetilke. Življenjsko dobo svetilke je mogoče podaljšati tudi z vzdrževanjem čim nižje delovne temperature.

Nadzor Trga:

(LS) Šifra svetlobnega vira’ z energijsko učinkovitostjo razreda D. RULX-LS

S ploščatim izvijačem odprite na trdo ohišje gonilnika. Odstranite vijake in gonilnik (SCG). Zvijte in odstranite oblogo. Odstranite pokrov in lečo. Odstranite vijake in vzemite ven LED PCB (LS).

Informacije za uporabnika:

- Upošteвайте predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke (OEEO s simbolom: prekržanimi zabojnikom za odpadke na kolesih).
- Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
- Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinjskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
- Simbol »prekržani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, temveč skladno s predpisi o OEEO.

ULTIMUM EXPRESS 5/7 DOUBLE PUISSANCE CLASSEMENT AU FEU IP65 DOWNLIGHT, CCT4, CONNECTEUR EN 2 PARTIES, GARNITURE BLANCHE

RULX-01

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robusdirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe I, IP65

Approprié pour un montage sur une surface normalement inflammable.

Veuillez consulter la liste des dimmers compatibles sur notre site web: www.robus.com

Installation

1. Veuillez-vous assurer que l'alimentation soit coupée avant de commencer.
2. Il est possible de changer la couleur des collerettes (Chrome, Noir Mat et Chrome Brossé)
3. Avant de découper, assurez-vous que cela ne risque pas d'endommager des solives, des câbles électriques, des tuyaux etc.
4. La bonne installation de ce luminaire nécessite la découpe d'un trou rond de Ø72mm dans le plafond.
5. Connectez le câble d'alimentation aux bornes du connecteur : L - Marron, N - Bleu et Jaune/Vert - Terre.
6. Sélectionnez la puissance (7W ou 5W) à l'arrière de l'appareil et tournez la garniture pour sélectionner la température de couleur (2700K, 3000K, 4000K ou 6000K) en déplaçant l'interrupteur comme indiqué à la fig. 4. Remarque : ne modifiez pas la puissance et la température de couleur lorsque l'appareil est allumé !
7. Retenez les ressorts de maintien verticalement contre le dissipateur thermique et poussez le luminaire dans le trou jusqu'à ce que les ressorts se rabattent sur le coté supérieur de la plaque de plâtre. Assurez-vous que le Luminaire tienne bien en place et que la collerette soit collée au plafond.





Collerettes: RULTRIM-03: Chrome; RULTRIM-10: Noir Mat; RULTRIM-13: Chrome Brossé

Le luminaire peut être recouvert d'isolant thermique en laine minérale comme celui décrit par la norme EN 13162:2015. Si l'installateur souhaite utiliser de l'isolant en vrac ou de la mousse isolante, il doit poser une couverture isolante en forme de cloche au-dessus du luminaire. Bien que le luminaire puisse être recouvert sans danger avec un matériau d'isolation, il est préférable que le luminaire soit entouré et non pas recouvert de matériau isolant afin de maximiser sa durée de vie. La durée de vie d'un luminaire peut être optimisée en maintenant une température de fonctionnement aussi basse que possible.

Surveillance du Marché: LS Code» d'efficacité énergétique de Classe D. RULX-LS Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le boîtier du driver. Retirez les vis et retirez le driver (SCG).

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

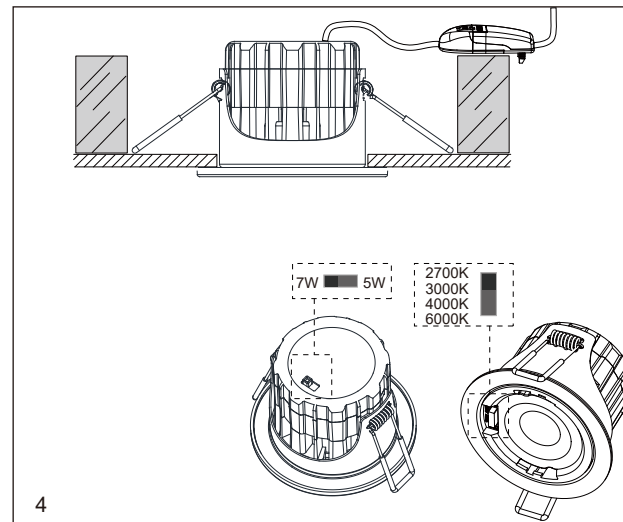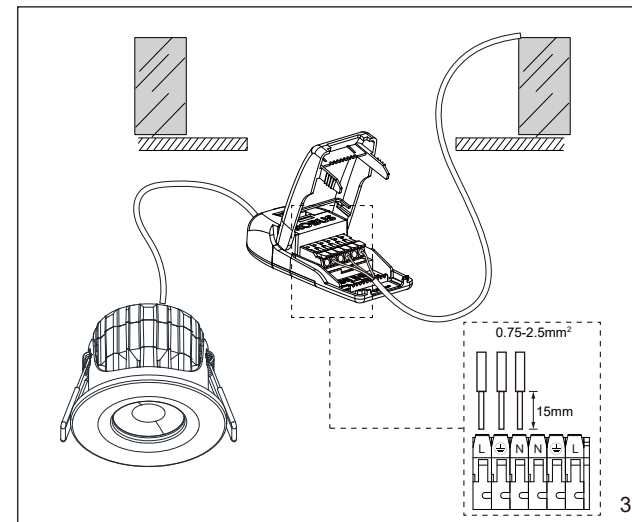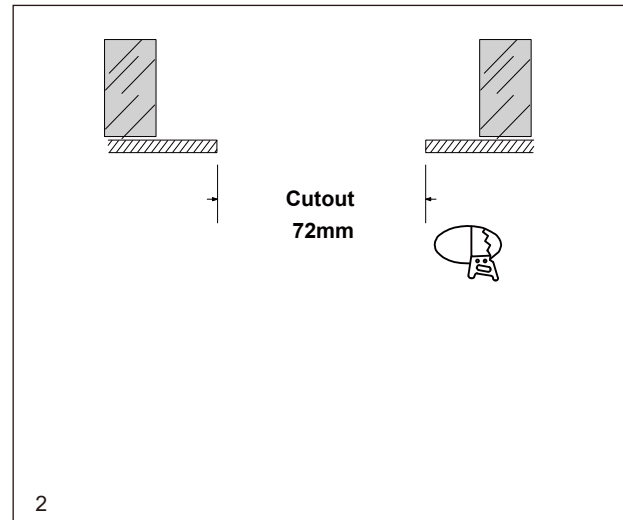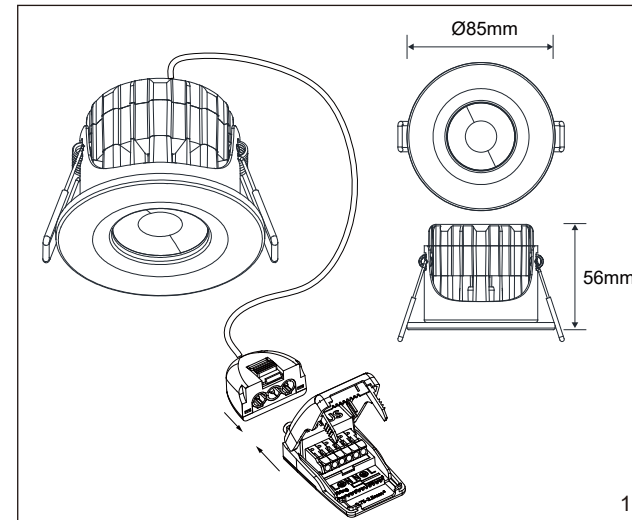

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK
Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com

